

LUMINA NRS

Wersja

Lumina NRS 90 czarny 800
m³/h

Kolekcja

Silence - NRS

Kod Ean

8034122348162



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Technologia NRS™ więcej ciszy
w kuchni

**Sterowanie sensorowe +
funkcja 24 h**

**Oświetlenie dekoracyjne
neonowe białe**

**Filtr przeciwłuszczykowy
metalowy, wymienny, z
możliwością mycia**

Filtr węglowy opcjonalny

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 10/22/2020

**DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)**

KACL.400

Tłumik / Przenośnik powietrza
NRS™

KACL.570#I

Przedłużenie komina H700 -
okap przyścienny

KACL.571#I

Przedłużenie komina H960 -
okap przyścienny

KACL.815

Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)

101078900

Filtr węglowy wysokiej
wydajności - 274x274,5 mm

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Przyścienny

Wymiary

90 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

szcztokowana

Szkło hartowane, wykończenie
na czarny

Silnik

800 m³/h

Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Neon 1 x 21W

Filtr

2 x Filtr metalowy BASE -
274x274 mm

Filtr węglowy

Filtr węglowy wysokiej
wydajności - 274x274,5 mm
(opcjonalny)

Odległość minimalna

Płyta gazowa: 65 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto

42 kg

Ciężar netto

36 kg

Objętość

0.51 m³

Wymiary opakowania

Długość

1035 mm

Wysokość

670 mm

Głębokość

740 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

320 W

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przepływ

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksymalna głośność

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksymalne ciśnienie (Pa)


582 Pa

Maksymalna moc silnika

224 W

KLASA ENERGETYCZNA

B



LUMINA NRS

Wersja
Lumina NRS 90 czarny 800
m³/h


Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122348162

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maksymalne ciśnienie (Pa)	490	500	520	582
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

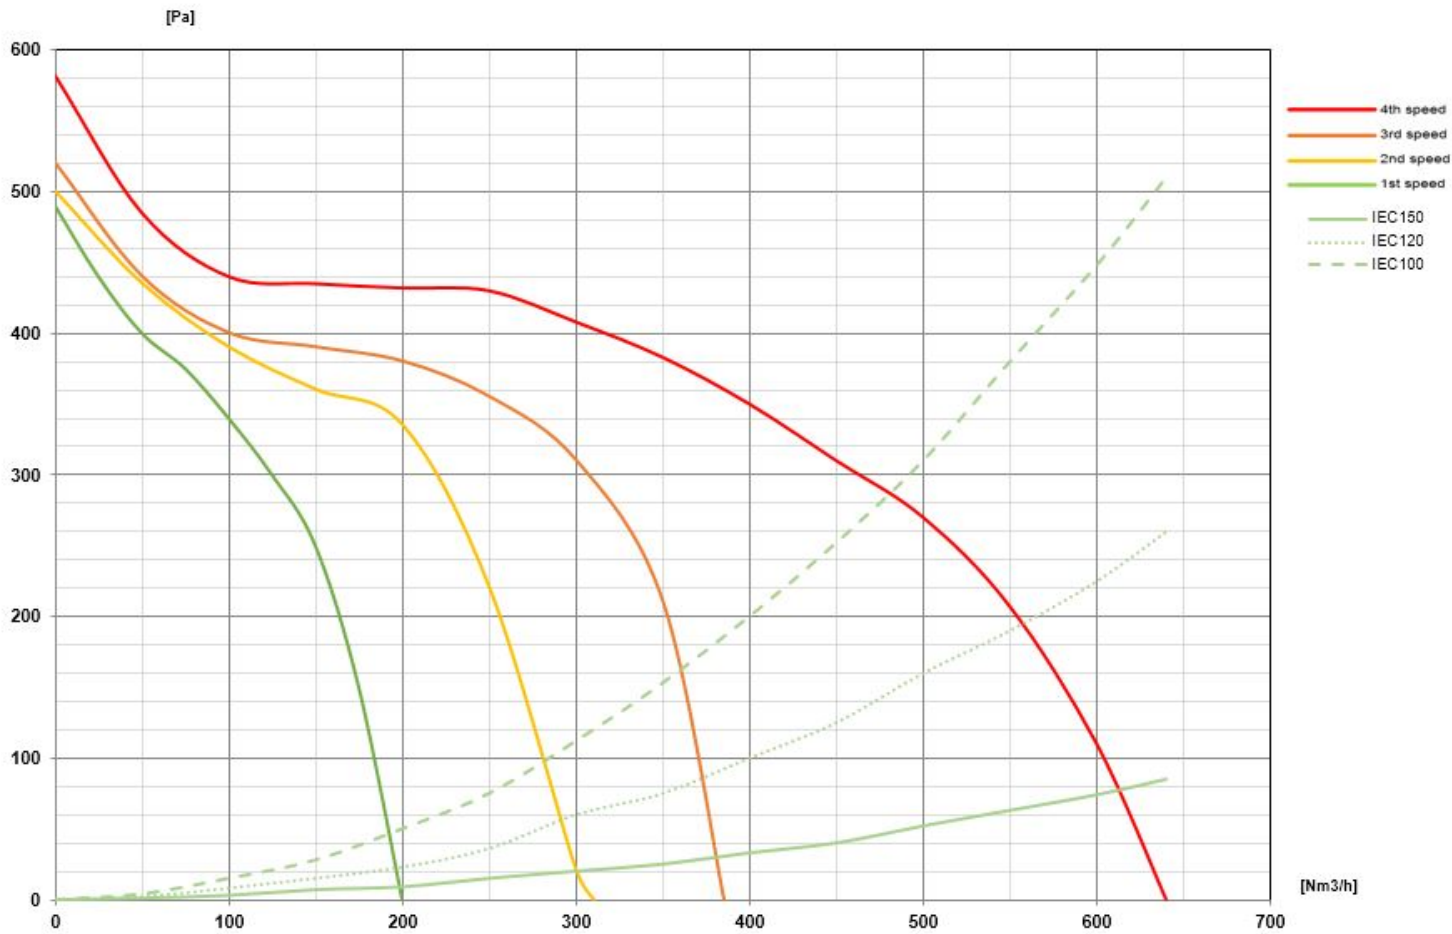


LUMINA NRS

Wersja
Lumina NRS 90 czarny 800
m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122348162

ETYKIETA ENERGETYCZNA

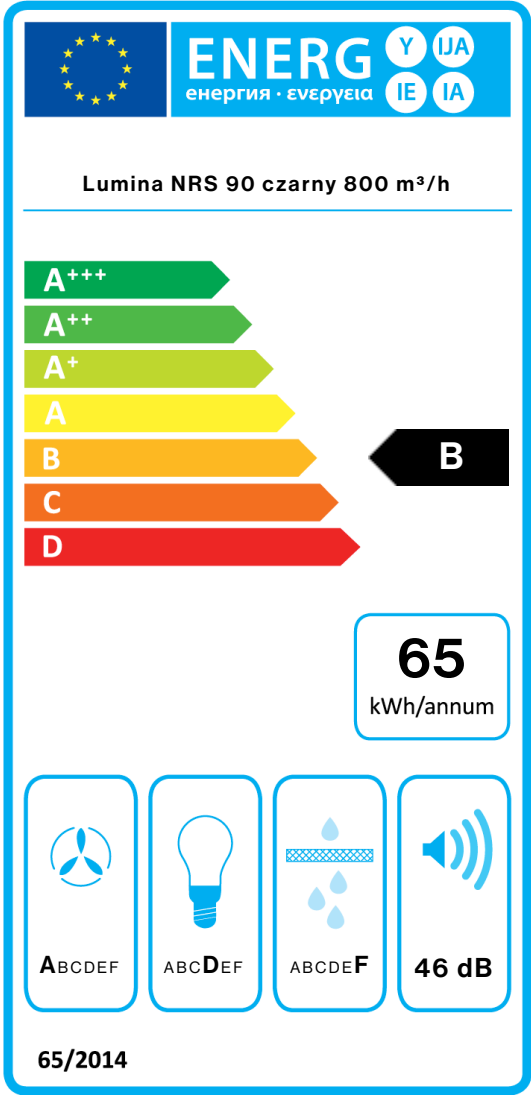

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lumina NRS 90 czarny 800 m³/h	
AEC	64,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	64,6	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.