

## LUMINA NRS

### Wersja

Lumina NRS Isola 90 biały 800  
m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Silence - NRS

### Kod Ean

8034122348117



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Technologia NRS™** więcej ciszy  
w kuchni

**Sterowanie sensorowe +  
funkcja 24 h**

**Oświetlenie dekoracyjne  
neonowe białe**

**Filtr przeciw tłuszczowy  
metalowy, wymienny, z  
możliwością mycia**

**Filtr węglowy opcjonalny**

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 11/02/2020

### DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

#### KACL.400

Tłumik / Przenośnik powietrza  
NRS™

#### KACL.572#I


Przedłużenie komina H1200 -  
okap wyspowy

#### KACL.815

Serwetki do konserwacji  
powierzchni ze stali Inox  
(pudełko 10 szt.)

#### 101078900

Filtr węglowy wysokiej  
wydajności - 274x274,5 mm



## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Wyspowy

### Wymiary

90 cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

szcztokowana

Szkoło hartowane, wykończenie

na biały

### Silnik

800 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Neon 2 x 21W

### Filtr

2 x Filtr metalowy BASE -

274x274 mm

### Filtr węglowy

Filtr węglowy wysokiej  
wydajności - 274x274,5 mm  
(opcjonalny)

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 65 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## OPAKOWANIE

### Ciężar brutto

52 kg

### Ciężar netto

45 kg

### Objętość

0.61 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1070 mm

Wysokość

650 mm

Głębokość

870 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

320 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko

## SILNIK

### Maksymalny przepływ

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)

582 Pa

### Maksymalna moc silnika

224 W

## KLASA ENERGETYCZNA

C

## LUMINA NRS

### Wersja

Lumina NRS Isola 90 biały 800  
m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Silence - NRS


### Kod Ean

8034122348117

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maksymalne ciśnienie (Pa)	490	500	520	582
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

# PRZEPIY / CIŚNIE

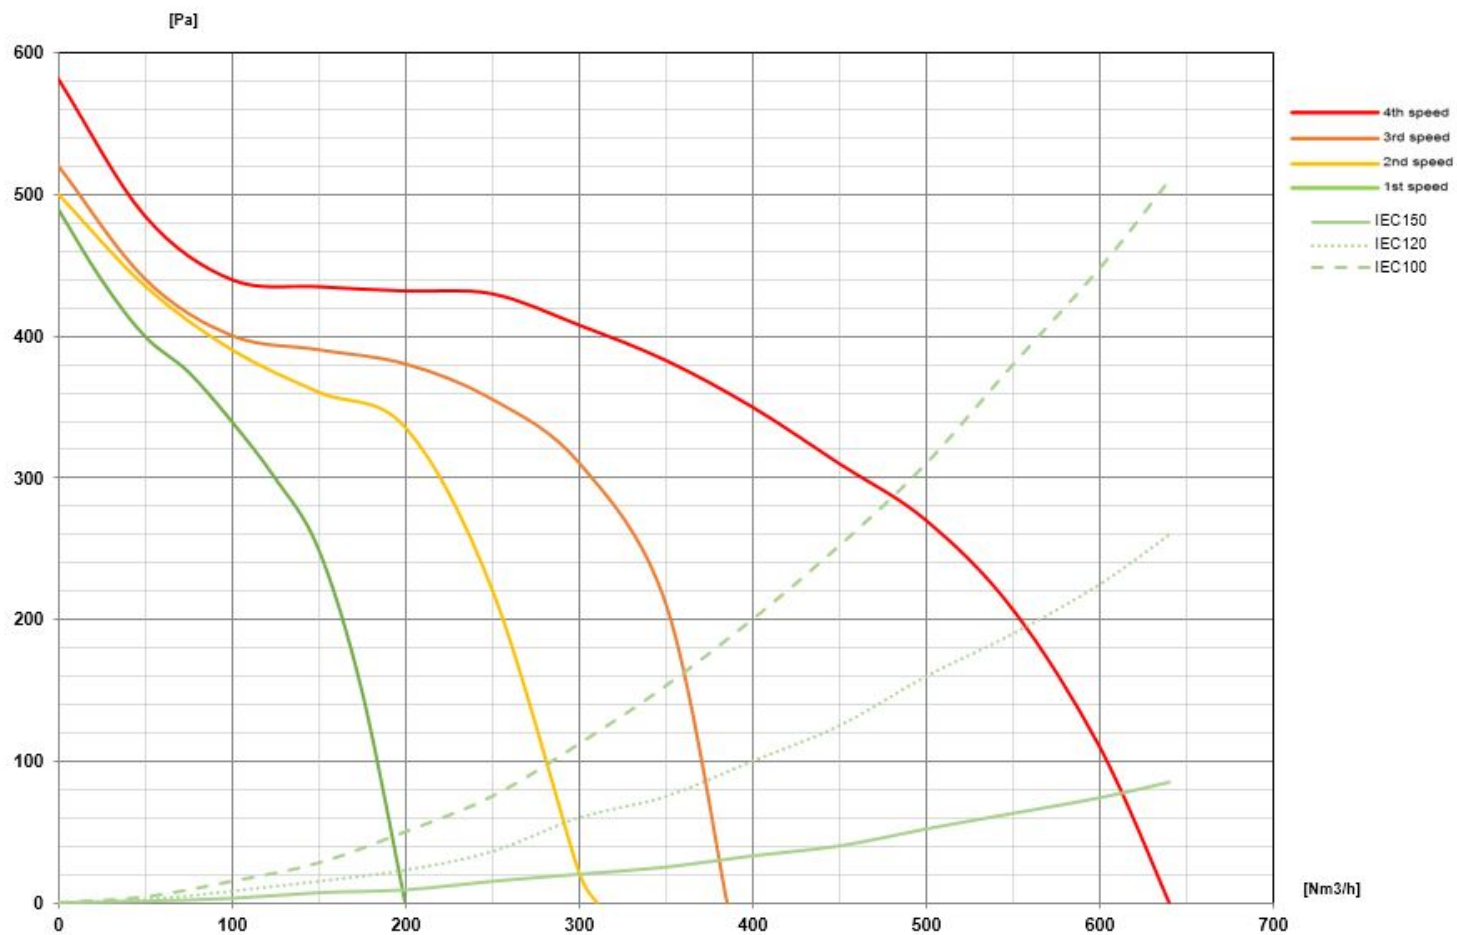

## LUMINA NRS

### Wersja

Lumina NRS Isola 90 biały 800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekcja

Silence - NRS

### Kod Ean

8034122348117

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

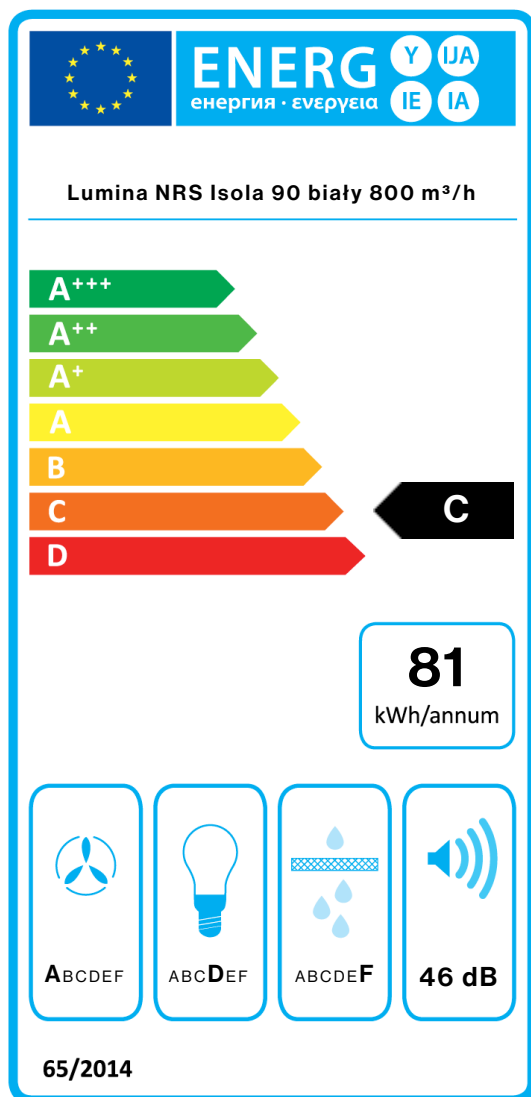

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lumina NRS Isola 90 biały 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,2	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

**PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.